


# GeoLocker Smart Snelle installatiehandleiding



Voer onderstaande stappen uit om de GeoLocker te activeren en te installeren

- Stap 1** **Belangrijk voordat u dit systeem gaat installeren: Nieuwe gebruikers moeten eerst een account aanmaken op [www.12trace.nl](http://www.12trace.nl)**
- Stap 2** U kunt uw account activeren via de link in de welkomstmail die u direct na het aanmaken van uw account ontvangt.
- Stap 3** Controleer bij het openen van uw pakket of de volgende onderdelen aanwezig zijn:
- Simkaart. (is reeds voor u geïnstalleerd)
  - **Sticker met productcode** op de onderzijde van de GeoLocker (ook te vinden op de verpakkingendoos) bewaar dit nummer goed
  - GeoLocker.
  - Batterij.
  - Twee tie-wraps en 4 schroeven voor montage van uw GeoLocker.
- Stap 4** **Installatie (Belangrijk: doe dit pas nadat u een account heeft aangemaakt)**  
Open de Geolocker behuizing door de 4 schroeven los te draaien met een Philips-1 schroevendraaier, met de productcode sticker naar boven.
- Stap 5** Controleer of de simkaart is geplaatst in de daarvoor bestemde SIM-houder.
- Stap 6** Sluit de batterij aan doormiddel van het gele stekkertje, plaats de batterij in de behuizing.

In de onderstaande afbeelding is de printplaat te zien met de GPS en GSM LED-lampjes, deze zullen een status geven door middel van knippercodes zodra de GeoLocker aangesloten is. De LED-lampjes zijn niet zichtbaar als de deksel is gemonteerd, wacht daarom nog even met de montage.

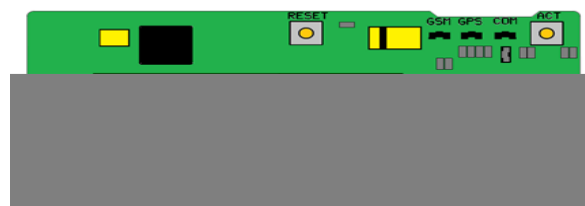

Figuur 1

- Stap 7** Plaats de GeoLocker zo dat de GPS vrij zicht naar de hemel heeft (zie Figuur 2), het GPS ontvangst is dan optimaal. Druk het reset knopje 1 keer kort in, hierdoor zal de GeoLocker direct een positiebepaling uitvoeren.
- Stap 8** Log in op uw account en klik in het venster 'Apparaten' op de GeoLocker-naam. Er verschijnt een venster met onder andere een kopje 'Locatie'. Hier kunt u zien of de GeoLocker een plaatsbepaling heeft uitgevoerd.

**\*Let op omdat de GeoLocker voor het eerst wordt ingeschakeld kan een eerste positiebepaling tot wel 30 minuten in beslag nemen! De knippercodes van de leds worden in onderstaand schema toegelicht.**

## Stap 9 Montage

Controleer of de pakking die in de uitsparing is gestopt niet beschadigd is, voordat u het deksel vastdraait. Bevestig het deksel met een Philips-1 kruiskopschroevendraaier. Voor een optimaal GPS ontvangst moet het pijlvormig logo op de behuizing met de punt naar beneden wijzen.



Figuur 2

### GPS LED

Voor de knippercodes van de GPS LED kan de onderstaande tabel worden geraadpleegd.

Knippercode	Betekenis
1 × Groen	GPS werkt
2 × Groen	Bezig met positiebepaling
1 × Rood	Laatste positiebepaling mislukt*

### GSM LED

Raadpleeg de onderstaande tabel voor de knippercodes van de GSM LED.

Knippercode	Betekenis
1 × Groen	GSM werkt
2 × Groen	Netwerk gevonden
3 × Groen	Netwerk zoeken
1 × Rood	Geen netwerk, controleer of de Simkaart goed zit*
2 × Rood	Server fout, druk het reset knopje in op de GeoLocker*
3 × Rood	IO fout, controleer of de Simkaart goed zit*

**download de volledige handleiding op  
<http://12trace.nl/over-12trace/downloads/handleidingen>**